PETZL

Made in France
3年保証

www.petzl.com

ニュートン ファスト C73F

(JP) フォールアレストワークハーネス
(EN) Fall arrest work harness
(FR) Harnais antichute professionnel
(DE) Auffanggurt für die Arbeit
(IT) Imbracatura anticaduta da lavoro

CE 0197 EN 361

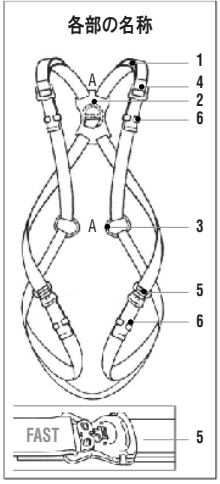

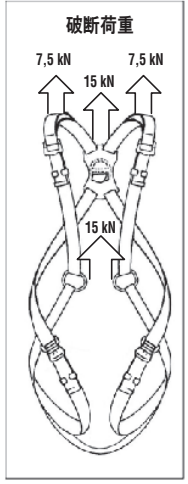

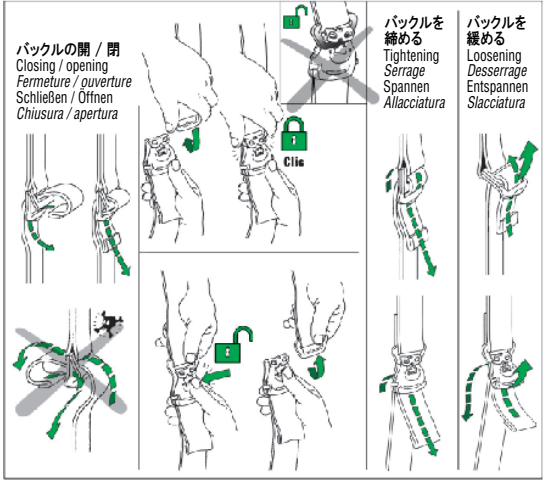

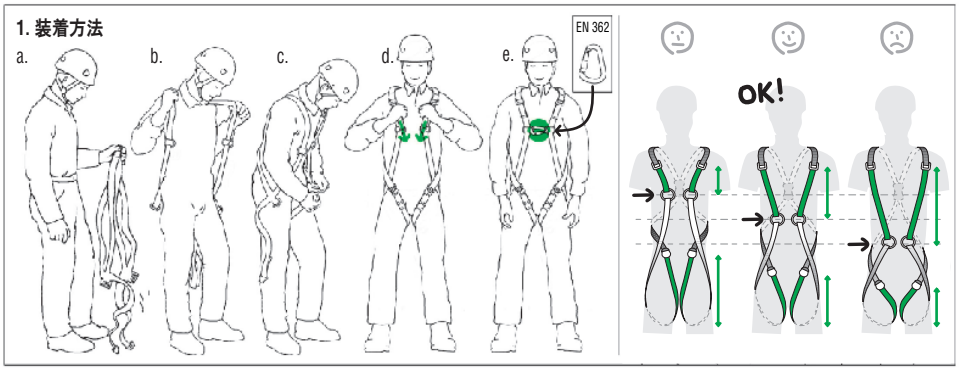

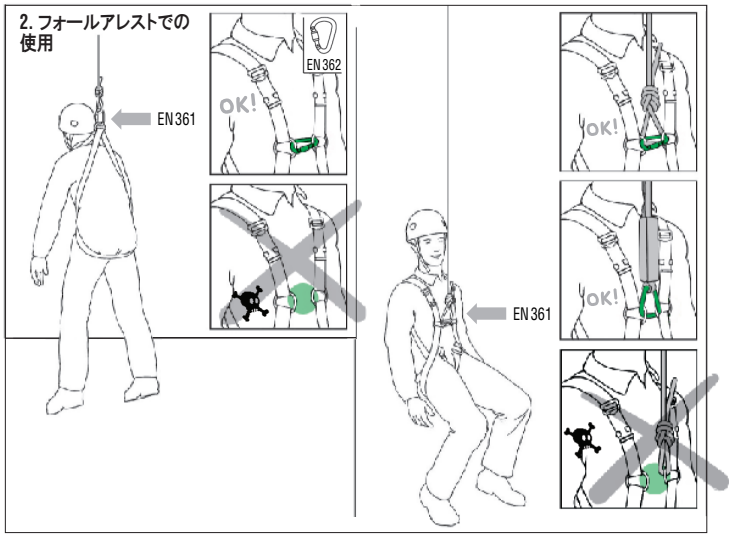

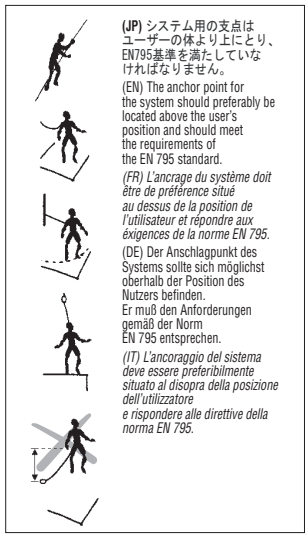

(JP) システム用の支点はユーザーの体より上にとり、EN795基準を満たしていなければなりません。
(EN) The anchor point for the system should preferably be located above the user's position and should meet the requirements of the EN 795 standard.
(FR) L'ancrage du système doit être de préférence situé au dessus de la position de l'utilisateur et répondre aux exigences de la norme EN 795.
(DE) Der Anschlagpunkt des Systems sollte sich möglichst oberhalb der Position des Nutzers befinden. Er muß den Anforderungen gemäß der Norm EN 795 entsprechen.
(IT) L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al disopra della posizione dell'utilizzatore e rispondere alle direttive della norma EN 795.

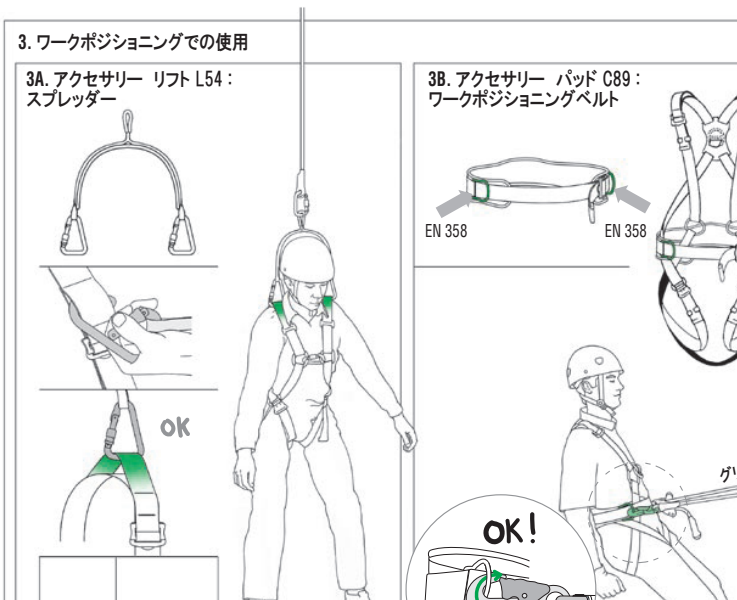

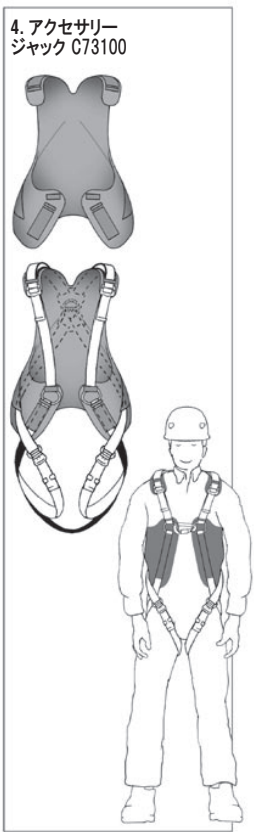

PETZL
NEWTON FAST C73F
CE 0197

CE 0197

この個人保護用具の製造を監査する公認機関のID番号
Body controlling the manufacturing of this PPE
Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI
Organismus der die Herstellung dieses PSA kontrolliert
Organismo che controlla la fabbricazione di questo DPI

ロットナンバー
Batch n°
N° de série
Seriennummer
N° di serie
00 000 A

製造年
Year of manufacture
Année de fabrication
Herstellungsjahr
Anno di fabbricazione

製造日
Production date
Jour de fabrication
Tag der Herstellung
Giorno di fabbricazione

照査
Control
Contrôle
Kontrolle
Controllo

CE適合評価試験公認機関
Notified body intervening for the CE standard examination
Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type
Zertifikationsorganismus für CE Typen Überprüfung
Ente riconosciuto che interviene per l'esame CE del tipo
APAVE SUD EUROPE - BP193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16

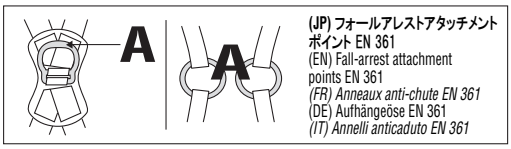

(JP) フォールアレストアタッチメントポイント EN 361
(EN) Fall-arrest attachment points EN 361
(FR) Anneaux anti-chute EN 361
(DE) Aufhängeöse EN 361
(IT) Annelli anticaduto EN 361



	A	B	
0	60 ≤ A ≤ 95 cm 23,6 ≤ A ≤ 37,4 inch	45 ≤ B ≤ 57 cm 17,7 ≤ B ≤ 22,4 inch	780 g
1	75 ≤ A ≤ 105 cm 27,5 ≤ A ≤ 41,3 inch	53 ≤ B ≤ 65 cm 20,9 ≤ B ≤ 26 inch	910 g
2	95 ≤ A ≤ 120 cm 37,4 ≤ A ≤ 47,2 inch	62 ≤ B ≤ 80 cm 24,4 ≤ B ≤ 31,5 inch	930 g

ISO 9001
PETZL / F 38920 Crolles
www.petzl.com

Copyright Petzl

気温

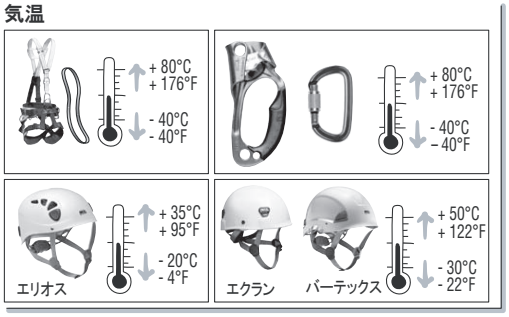

保管方法

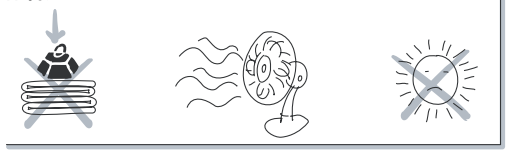

有害物質

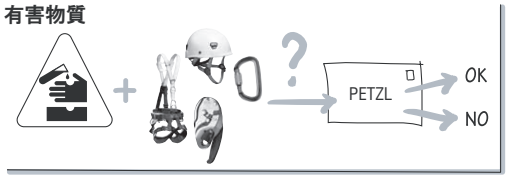

手入れ方法 / 洗浄

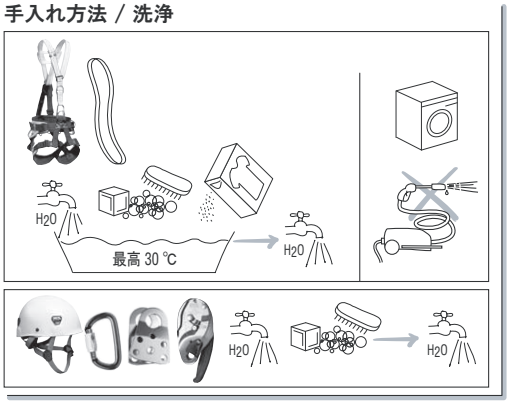

乾燥

メンテナンス

製品名： ニュートンファスト C73F　　購入日：

ロットナンバー：　　初回使用日：

製造年：　　ユーザー名：

メモ：

3ヶ月毎に点検してください

日付	OK	点検内容